0784 54UP61

0784 53UP61

Montageplatten **S. 84**, Rahmenplatten **S. 86**, AP-Gehäuse **S. 86**

IP 20
Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm,
Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm

VE		UP Apparat für UP-Montage Gr. I	AP Apparat für AP-Montage Gr. I		BF Einsatz kombinierbar Einbau	BF Einsatz kombinierbar Einbau	M Montage-platte Gr. I	R Rahmen-platte Gr. I
		Weiss	Weiss		Weiss	Magnesium	Metall	
	Bewegungsmelder 250 V Passiv Infrarot-Bewegungsmelder Erfassungsbereich: 180° Helligkeitsschwellwert: 5–1275 Lux Zeitbereich: 5 s … 30 min Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt, eingebauter Überlast- und Kurzschlussschutz, mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm² Programmierung mit Potentiometer oder mittels Konfigurationstool Art. 0882 30 (nur in Französisch und Englisch)							Weiss **5717 01** 375 110 001
1	**Automatikschalter 3 Leiter, 2000 W (mit Neutralleiter)** – 2 Module	**0784 54UP61** 545 422 001	**0784 54AP61** 545 412 001		**0784 54** 545 402 001	**5740 97CH** 545 402 841	**5717 57** 376 111 031	Pearl Alu **5717 11** 375 110 931
	Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m. Für das Schalten von – 2000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen – 1000 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren – 250 W Sparlampen und LED							
1	**Automatikschalter 2 Leiter, 400 W (ohne Neutralleiter)** – 2 Module	**0784 55UP61** 545 420 001	**0784 55AP61** 545 410 001		**0784 55** 545 400 001	**5740 94CH** 545 400 841	**5717 57** 376 111 031	Graphite **5717 21** 375 110 141
	Reichweite: frontal 8 m, lateral 6m. Für das Schalten von – 40–400 W Glüh- und 230 V Halogenlampen – 40–400 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren							
1	**Automatikschalter 2 Leiter mit Handtaster, 400 W (ohne Neutralleiter)** – 2 Module	**0784 53UP61** 545 421 001	**0784 53AP61** 545 411 001		**0784 53** 545 401 001	**5740 81CH** 545 401 841	**5717 57** 376 111 031	Casual **5717 31** 375 110 351
	Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m. Für das Schalten von – 40–400 W Glüh- und 230 V Halogenlampen – 40–400 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren Mit Handtaste für manuelles Ein-/Ausschalten							
	Bewegungs- und Präsenzmelder 230V							
1	**Bewegungs- und Präsenzmelder 3 Leiter, 2000 W (mit Neutralleiter)** – 2 Module	**0784 52UP61** 545 320 001	**0784 52AP61** 545 310 001		**0784 52** 545 300 001	**5740 99CH** 545 300 841	**5717 57** 376 111 031	Mirror White **5717 34** 375 110 401
	Passiv Infrarot und Ultraschall Bewegungsmelder Ermöglicht eine Präsenzerkennung auch bei kleinen Bewegungen (Tastaturschreiben) Erfassungsbereich: 180° Helligkeitsschwellwert: 5–1275 Lux Zeitbereich: 5 s … 30 min Eingebauter Überlast- und Kurzschlussschutz Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m. Für das Schalten von – 2000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen – 1000 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren – 250 W Sparlampen und LED Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm² **Nur mit Konfigurationstool Art. 088230 einstellbar**							Mirror Black **5717 37** 375 110 451
	Konfigurationstool							Stainless Steel **5717 40** 375 110 801
1	**Konfigurationstool für Bewegungs- und Präsenzmelder**				**0882 30** 941 390 009			
	Ermöglicht das individuelle Einstellen der Betriebsparameter von Bewegungsmeldern auf der Baustelle Digitale Programmierung der Betriebsgenauigkeit (im Dezimalbereich) über Digitalanzeige Anzeige der Parameter eines jeden Bewegungsmelders Sofortige Überprüfung des Programms Duplizierung der Einstellparameter von einem Bewegungsmelder auf die anderen							Woven Metal **5717 43** 375 110 811

Bewegungsmelder 3 Leiter
Art. 0784 54 / 5740 97CH

Erfassungsbereich

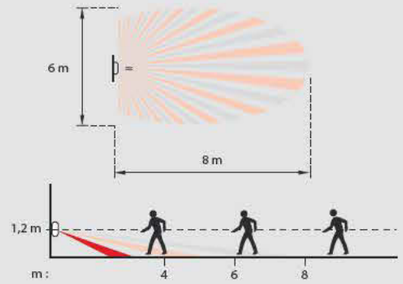

Leistungstabelle

230 V~	2000 W	1000 VA	10×(2×36 W)	250 W	1000 VA	250 W

Bewegungsmelder 2 Leiter
Art. 0784 55 / 0784 53 / 5740 94CH / 5740 81CH

Erfassungsbereich

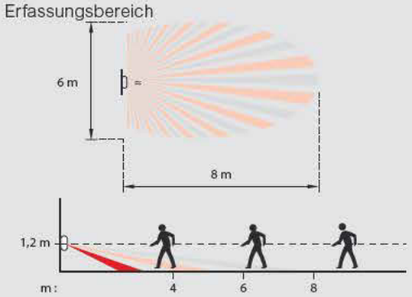

Leistungstabelle

	Max.	400 W	400 VA	400 VA
230 V	Min.	40 W	40 VA	40 VA

Bewegungs- und Präsenzmelder
Art. 0784 52 / 5740 99CH

Erfassungsbereich

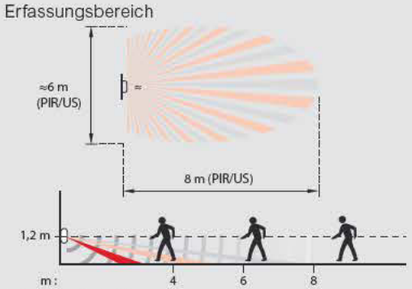

Leistungstabelle

230 V~	2000 W	1000 VA	10×(2×36 W)	250 W	1000 VA	250 W