
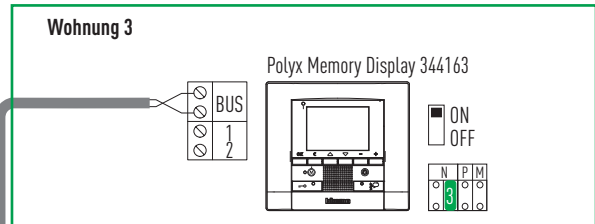
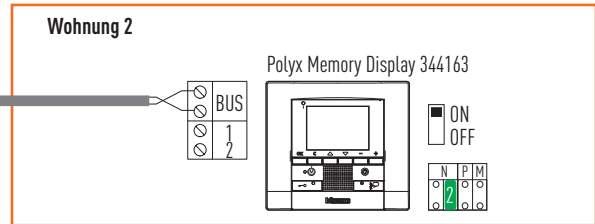


ANSCHLUSSPLAN

Mehrfamilienhaus mit 3 Einheiten, 1 UP Video-Türstation Sfera und 3 externen Kameras

FOLGENDE FUNKTIONEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG

- Ruf von der Türstation zu den Hausstationen
- Gesprächs- und Videoverbindung zwischen Türstation und Hausstation
- Automatische Aktivierung der Bildübertragung nach einem Ruf von der Türstation
- Manuelles Einschalten der Bildübertragung bzw. Umschalten der Türstationen und externen Kamera durch Betätigen der Bildaktivierungstaste
- «Anrufbeantworter aktiv» Bild und Tonaufnahme der Hausstation, wenn ein Ruf von der Türstation einlangt
- Türe öffnen (Türöffner nicht im Lieferumfang enthalten)


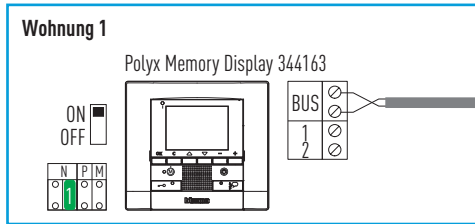


WICHTIG!
Bei Änderungen an der Konfiguration muss ein Reset der Anlage durchgeführt werden. Dies wird durch Unterbrechen der Spannungsversorgung für ca. 1 Minute erzielt.

WICHTIG!
Für die Verkabelung der Anlage empfehlen wir die Verwendung unseres Systemkabels 336904. Bei der Verwendung von anderen Kabeltypen beachten Sie bitte die Installationsvorschriften im Bticino HausKommunikations-Katalog.

WICHTIG!
Um eine gute Bildqualität der externen Kameras an den Videohausstationen zu erzielen, ist eine korrekte Auswahl von Kamera, Objektiv sowie die richtige Positionierung zum Aufnahmebereich unbedingt erforderlich.
Um Störungen/Reklamation zu vermeiden, richten Sie die Kamera nicht:
- Gegen Sonnenlicht oder den Himmel
- In Richtung eines Fensters
- Auf einen Hintergrund mit hoher Helligkeit
- Auf stark reflektierende Wände im Aufnahmebereich
- Künstliche Beleuchtung

- (M) Über diese Taste kann der Anrufbeantworter ein- und ausgeschaltet werden. Die rote LED zeigt an, ob der Anrufbeantworter aktiv ist oder nicht.
- (K) Über diese Taste wird die Bildübertragung gestartet, jedes weitere Betätigen schaltet die Bildübertragung zu den einzelnen externen Kameras um.

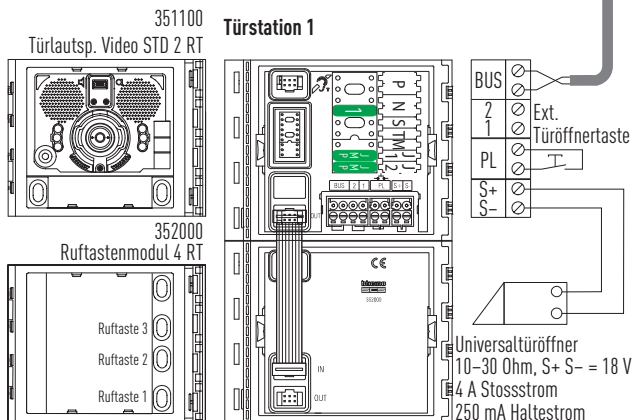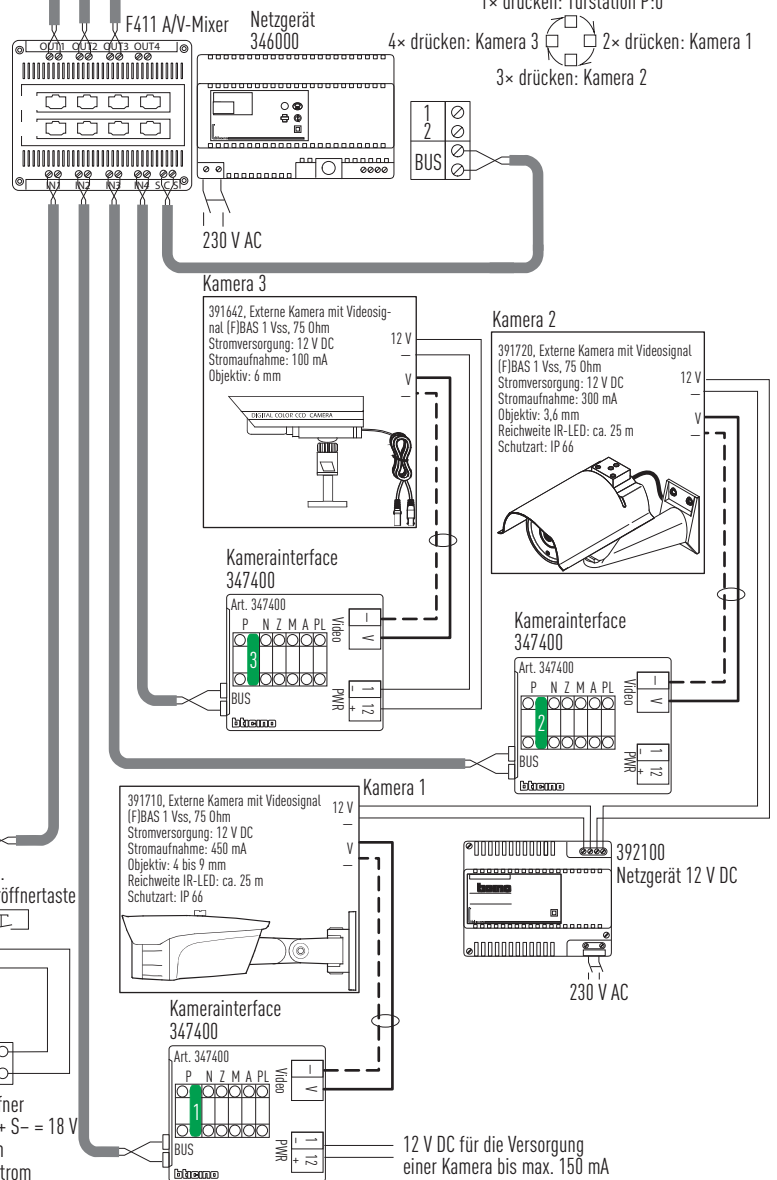

12 V DC für die Versorgung einer Kamera bis max. 150 mA