Horizontale Verteilung

HX³ OPTIMIERT 400A, in Schaltschränken XL³ 400, XL³ 800 und XL³ 4000

VE	Art.	Reihenverteiler HX³ 250A
		Automatische Verteiler
		Zur Montage in Verteiler und Schaltschränke XL³ 400 Für Sockel DPX³ und Geräte DX³ Kapazität 24TE
1	**4044 80**	Mit Direktanschluss auf VX³ Sammelschienen 250/400A an der Schrankrückwand
1	**4044 81**	Ohne Anschluss
1	**4044 82**	Seitliches Einbau-Netzgerät für anschlusslose Verteiler, für Verteiler 250 und 400A
		Reihenverteiler HX³ 400A
		Zur Montage in Verteiler und Schaltschränke XL³ 800 und Schaltschränke XL³ 4000 Für Sockel DPX³ und Einbaugeräte Kapazität 24TE
1	**4044 83**	Mit Direktanschluss auf Sammelschienen VX³ 800A an der Rückwand
1	**4044 84**	Ohne Anschluss
1	**4044 82**	Seitliches Einbaunetzgerät für anschlusslose Verteiler, für Verteiler 250 und 400A
		Sockel HX³ für Leistungsschalter DPX³
		Ermöglichen den automatischen Anschluss der Leistungsschalter (MCCB) DPX³ auf die Reihenverteiler HX³ 250A und 400A Werden mit Klemmenabdeckungen geliefert
		DPX³ 160
1	**4045 00**	3L mit oder ohne Fehlerstromschutz (RCD)
1	**4045 01**	4L mit oder ohne Fehlerstromschutz (RCD)
		DPX³ 250
1	**4045 02**	3L mit oder ohne Fehlerstromschutz (RCD)
1	**4045 03**	4L mit oder ohne Fehlerstromschutz (RCD)
		Sockel HX³ für DX³ Einbaugeräte
		Ermöglichen den automatischen Anschluss der DX³ Geräte auf die Reihenverteiler HX³ 250 und 400A Die Spannungsversorgung der Sockel erfolgt über den Verteiler
		Stecksockel für DX³ 1TE/L
1	**4045 08**	Für DX³ 4L
1	**4045 09**	Für DX³ 3L
1	**4045 10**	Für DX³ 1L L1
1	**4045 11**	Für DX³ 1L L2
1	**4045 12**	Für DX³ 1L L3
1	**4045 13**	Für DX³ 1L Neutralleiter N
		Vorverdrahtete Sockel für DX³ 1,5TE/L
1	**4045 15**	Für DX³ 4L
1	**4045 16**	Für DX³ 3L
1	**4045 17**	Für DX³ 1L Neutralleiter N
1	**4045 18**	Für DX³ 1L L1
1	**4045 19**	Für DX³ 1L L2
1	**4045 20**	Für DX³ 1L L3
		Vorverdrahtete Sockel für DX³ 1TE/L In ≤ 63A
1	**4045 21**	Für DX³ 4L
1	**4045 22**	Für DX³ 3L
1	**4045 23**	Für DX³ 1L Neutralleiter N
1	**4045 24**	Für DX³ 1L L1
1	**4045 25**	Für DX³ 1L L2
1	**4045 26**	Für DX³ 1L L3
		Universalsockel
1	**4045 27**	Leerer Sockel, 1TE, ohne Netzgerät

Horizontale Verteilung

HX³ OPTIMIERT 400A, Technische Daten

■ Technische Daten

Betriebsspannung (Ue): 230/400V∿
Betriebsfrequenz: 50/60Hz
Zulässiger Kurzschlusstrom (Icw): 25kA
Isolationsspannung (Ui): 1000V
Betriebsstrom: 250/400A maximal (zentrale Spannungsversorgung)
Schutzklasse: IP 20
Maximaler Anschlussquerschnitt des Einbaunetzgeräts: flexible Schienen 32 × 4mm

■ Einbau

Direkte Einspeisung

Über Sammelschienen an der Schrankrückwand



Indirekte Einspeisung

Über Reihen-Hauptgeräte



über Sammelschienen in Kabelzone

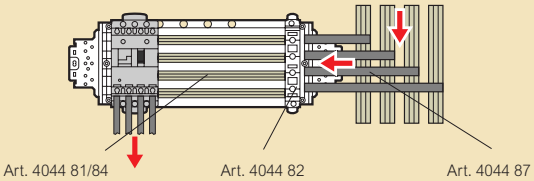

■ Abmessungen

Art. 4044 80/81/83/84

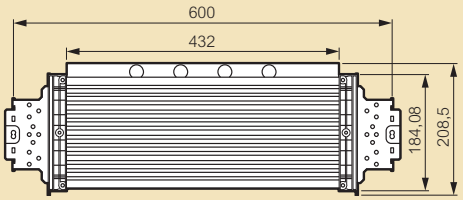

Art.	A	B
4044 80/81	515	208,5
4044 83/84	600	202

Art. 4044 82/85



Art. 4045 00/01/02/03

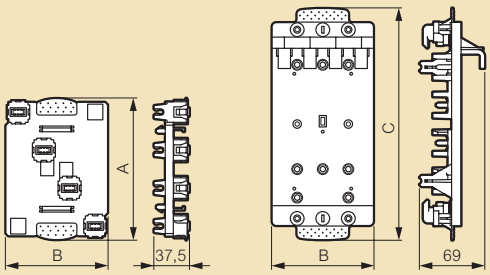

Art.	A	B	C
4045 00	150	108	245
4045 01	150	108	245
4045 02	150	139,5	266,5
4045 03	150	139,5	266,5

Sockel für DX³

«Plug-in»