






Programme Arteor™


voyants lumineux, voyants de balisage

Caractéristiques techniques

schéma de câblage

 <p>0785 21UP61      0785 24UP61</p> <p>Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86</p> <p><b>IP 20</b> Plaque grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm, support, 84×79 mm</p>		 <p><b>UP</b> Appareil pour montage encastré Grd. I</p> <p><b>AP</b> Appareil pour montage apparent Grd. I</p>	 <p><b>BF</b> Mécanisme avec enjoliveur Composable</p> <p><b>BF</b> Mécanisme avec enjoliveur Composable</p>	 <p><b>M</b> Support Grd. I</p>	 <p><b>R</b> Plaque Grd. I</p>
Emb	<p><b>Voyants lumineux</b></p> <p><b>Voyant simple 230V, LED blanche</b> – 1 module Avec fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes incluses (rouge, orange, vert, bleu) Niveau de puissance: 1 W Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples &lt; 2,5 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Voyant simple 12-24V, LED blanche</b> – 1 module Avec fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes incluses (rouge, orange, vert, bleu) Niveau de puissance: 0.2 W (sous 24 V) Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples &lt; 2,5 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Voyant double 230V, LED blanche</b> – 1 module Avec fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes incluses (rouge, orange, vert, bleu) Niveau de puissance: 2×1 W Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples &lt; 2,5 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Voyant double 12-24V, LED blanche</b> – 1 module Avec fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes incluses (rouge, orange, vert, bleu) Niveau de puissance: 2×0.2 W (sous 24 V) Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples &lt; 2,5 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Voyants de balisage 230V</b></p> <p><b>Unicolore, LED blanche</b> – 2 modules Avec une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes individuelles 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W) Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples &lt; 2,5 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Unicolore, LED bleue</b> – 2 modules Avec une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes individuelles 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W) Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples &lt; 2,5 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Bicolore, LED verte ou rouge</b> – 2 modules Avec une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes individuelles Niveau de puissance: 1 W Couleur du voyant selon raccordement Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples &lt; 2,5 mm<sup>2</sup></p>	<p><b>0785 01</b> 455 610 001</p> <p><b>0785 51</b> 455 600 001</p> <p><b>0785 02</b> 455 611 001</p> <p><b>0785 52</b> 455 601 001</p> <p><b>0785 20UP61</b> 455 273 001</p> <p><b>0785 21UP61</b> 455 270 001</p> <p><b>0785 24UP61</b> 455 280 001</p> <p><b>0785 20AP61</b> 570 273 001</p> <p><b>0785 21AP61</b> 570 270 001</p> <p><b>0785 24AP61</b> 570 280 001</p> <p><b>0785 20</b> 455 770 001</p> <p><b>0785 21</b> 455 771 001</p> <p><b>0785 24</b> 455 780 001</p> <p><b>0785 20M</b> 455 770 841</p> <p><b>5727 22M</b> 455 771 841</p> <p><b>5727 24M</b> 455 780 841</p> <p><b>5717 57</b> 376 111 031</p> <p><b>5717 57</b> 376 111 031</p> <p><b>5717 57</b> 376 111 031</p> <p><b>5717 57</b> 376 111 031</p> <p><b>5717 01</b> 375 110 001</p> <p><b>5717 11</b> 375 110 931</p> <p><b>5717 21</b> 375 110 141</p> <p><b>5717 31</b> 375 110 351</p> <p><b>5717 34</b> 375 110 401</p> <p><b>5717 37</b> 375 110 451</p> <p><b>5717 40</b> 375 110 801</p> <p><b>5717 43</b> 375 110 811</p>	<p><b>Blanc</b> <b>5717 01</b> 375 110 001</p> <p><b>Pearl Alu</b> <b>5717 11</b> 375 110 931</p> <p><b>Graphite</b> <b>5717 21</b> 375 110 141</p> <p><b>Casual</b> <b>5717 31</b> 375 110 351</p> <p><b>Mirror White</b> <b>5717 34</b> 375 110 401</p> <p><b>Mirror Black</b> <b>5717 37</b> 375 110 451</p> <p><b>Stainless Steel</b> <b>5717 40</b> 375 110 801</p> <p><b>Woven Metal</b> <b>5717 43</b> 375 110 811</p>		

■ Schéma de câblage voyant lumineux  
Réf. 0785 20 / 0785 21 / 0785 20M / 57272 22M

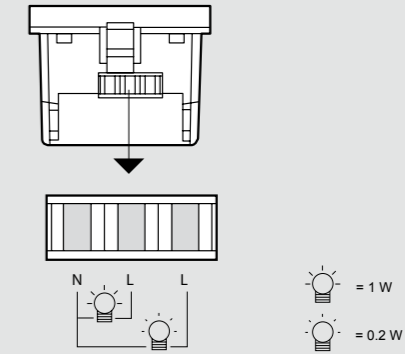

■ Schéma de câblage voyant lumineux  
Réf. 0785 24 / 5727 24M

