Programme Arteor™

interrupteurs à clé

0770 74UP61

0770 74-2UP61

Supports **p. 84**, plaques **p. 86**, cadres apparents **p. 86**
Plaques frontales pour interrupteurs à clé standards **p. 42**

IP 20

Plaque grd. I, 92 × 92 mm, enjoliveur 45 × 45 mm, support, 84 × 79 mm

Emb			UP Appareil pour montage encastré Grd. I Blanc	AP Appareil pour montage apparent Grd. I Blanc		BF Mécanisme avec enjoliveur Composable Blanc	BF Mécanisme avec enjoliveur Composable Magnésium	M Support Grd. I En métal	R Plaque Grd. I
	Interrupteurs à clé								
1	**Inter à 2 positions avec barillet** – 2 modules Par contact inverseur, 6 A, 250 V Clé RONIS n° 601 Extraction de la clé dans les 2 positions Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²	3 / 1L				**0770 72** 547 622 001	**0770 72M** 547 622 841	**5717 57** 376 111 031	Blanc **5717 01** 375 110 001
1	**Commutateur avec barillet** – 2 modules Inverseur avec position arrêt, 6 A, 250 V Clé RONIS n° 601 Extraction de la clé dans les 3 positions Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²	2 / 1L				**0770 73** 547 620 001	**0770 73M** 547 620 841	**5717 57** 376 111 031	Pearl Alu **5717 11** 375 110 931
1	**Interrupteur sans barillet** – 2 modules 1 contact bipolaire, 6 A, 250 V À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95 Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²	0 / 2L	**0770 74UP61** 547 002 001	**Non disponible**		**0770 74** 547 602 001	**0770 74M** 547 602 841	**5717 57** 376 111 031	Graphite **5717 21** 375 110 141
1	**Commutateur sans barillet** – 2 modules Inverseur avec position arrêt, 6 A, 250 V À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95 Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²	2 / 1L	**0770 74-2UP61** 547 121 001	**Non disponible**		**0770 74-2** 547 421 001	**0770 74-2M** 547 421 841	**5717 57** 376 111 031	Casual **5717 31** 375 110 351
	Barillet à clé								
1	**Barillet européen** Livré avec 1 jeu unique de 3 clés Les cylindres avec plan de fermeture sont à commander directement chez les fournisseurs Indications: barillet européen DIN 40 mm Kaba Schliesssysteme AG, 8620 Wetzikon ou Keso AG, Security Systems, 8805 Richterwil					**0697 95** 189 963 001			Mirror White **5717 34** 375 110 401 Mirror Black **5717 37** 375 110 451 Stainless Steel **5717 40** 375 110 801 Woven Metal **5717 43** 375 110 811

Caractéristiques techniques

schéma de câblage

Inter à deux positions 3/1L

Réf. 0770 72 / 0770 72M



Commutateur 2/1L

Réf. 0770 73 / 0770 73M



Interrupteur 0/2L

Réf. 0770 74 / 0770 74M

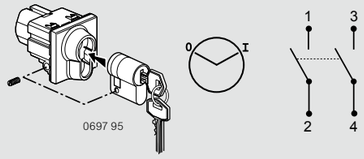

Commutateur 2/1L
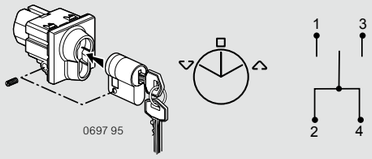
Réf. 077074-2 / 077074-2M