


Axolute

variateurs et green switch

Variateurs

Charges (lampes et transformateurs)													
Référence	Type de charge	Plage d'alimentation	Fréquence	Alimentation	Incandescence	Halogène et halogène économie d'énergie	Halogène ELV à transformateur ferromagnétique	Halogène ELV à transformateur électronique	Lampe fluorescente avec ballast 0-10V	Lampe fluorescente	Lampe LED		
HD4402 HC4402 HS4402	Résistif	230 Vca	50 Hz	230 Vca	60 - 500 W	60 - 500 W	-	-	-	-	-		
HD4411 HC4411 HS4411	Toutes charges	100/240 Vca	50/60 Hz	240 Vca	Maxi. 400 W	400 W	400 W	400 VA	400 VA	200 VA	75 VA	75 VA	
					Min. 3 W	3 W	3 W	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA
				110 Vca	Maxi. 200 W	200 W	200 W	200 VA	200 VA	100 VA	75 VA	75 VA	
					Min. 3 W	3 W	3 W	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	

HD/HC/HS4411

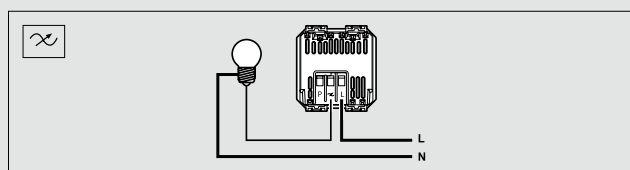


Détecteurs de présence green switch


Charges (lampes et transformateurs)																		
Référence	Plage d'alimentation	Fréquence	Alimentation	Incandescence	Halogène et halogène économie d'énergie	Halogène ELV à transformateur ferromagnétique	Halogène ELV à transformateur électronique	Lampe fluorescente avec ballast 0-10V	Lampe fluorescente	Lampe LED								
HD4433 HC4433 HS4433	110/230 Vca	50/60 Hz	230 Vca	2000 W	8,5 A	2000 W	8,5 A	1000 VA	4,3 A	1000 VA	4,3 A	10 x (2 x 6 W)	2,1 A	500 VA	2,1 A	500 VA	2,1 A	
			110 Vca	1000 W	8,5 A	1000 W	8,5 A	500 VA	4,3 A	500 VA	4,3 A	5 x (2 x 36 W)	2,1 A	250 VA	2,1 A	250 VA	2,1 A	
			230 Vca	Maxi. 400 W	1,7 A	400 W	1,7 A	400 W	1,7 A	400 VA	1,7 A	400 VA	1,7 A	-	-	-	-	-
HD4434 HC4434 HS4434	110/230 Vca	50/60 Hz	110 Vca	Maxi. 200 W	1,7 A	200 W	1,7 A	200 W	1,7 A	200 VA	1,7 A	200 VA	1,7 A	-	-	-	-	-
				Min. 20 W	0,2 A	20 W	0,2 A	20 W	0,2 A	20 VA	0,2 A	20 VA	0,2 A	-	-	-	-	-
			230 Vca	Maxi. 400 W	1,7 A	400 W	1,7 A	400 W	1,7 A	400 VA	1,7 A	400 VA	1,7 A	-	-	-	-	-
				Min. 40 W	0,2 A	40 W	0,2 A	40 W	0,2 A	40 VA	0,2 A	40 VA	0,2 A	-	-	-	-	-

Champs de détection

HD/HC/HS4433

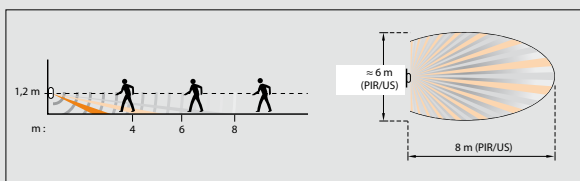


HD/HC/HS4434

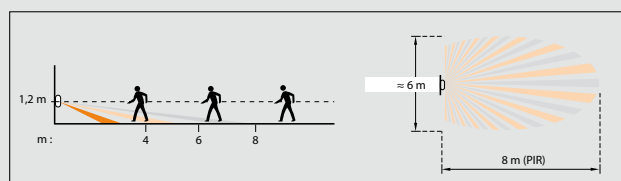

Câblage

HD/HC/HS4433

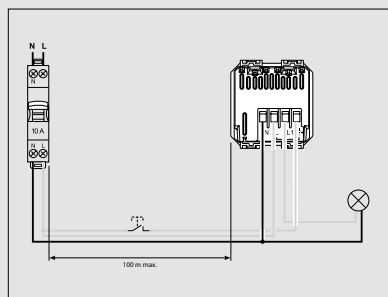

HD/HC/HS4434

