


Axolute

Dimmers und Green switch

Dimmers

Lasttabelle (Lampen und Trafos)												
Art.	Last Art	Betriebsspannung	Frequenz	Spannung	Glühlampen	Halogenlampen und Sparlampen	NV-Halogenlampen mit konvent. Trafo	NV-Halogenlampen mit elektr. Trafo	Leuchtstofflampen mit Steuergerät 0-10 V	Fluoreszenz-lampen	LED	
HD4402 HC4402 HS4402	Resistiv	230 V a.c	50 Hz	230 V a.c	60 - 500 W	60 - 500 W	-	-	-	-	-	
HD4411 HC4411 HS4411	Alle Lasten	100/240 V a.c	50/60 Hz	240 V a.c	Maxi. 400 W	400 W	400 W	400 VA	200 VA	75 VA	75 VA	
					Min. 3 W	3 W	3 W	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA
				110 V a.c	Maxi. 200 W	200 W	200 W	200 VA	200 VA	100 VA	75 VA	75 VA
					Min. 3 W	3 W	3 W	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA

HD/HC/HS4411

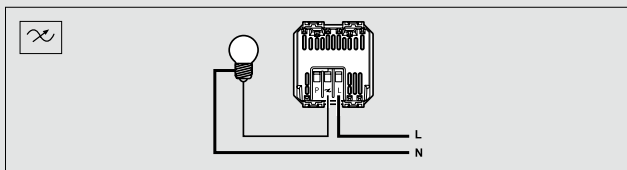


Präsenzmelder und Bewegungsmelder mit Bedientaster


Lasttabelle (Lampen und Trafos)												
Art.	Betriebsspannung	Frequenz	Spannung	Glühlampen	Halogenlampen und Sparlampen	NV-Halogenlampen mit konvent. Trafo	NV-Halogenlampen mit elektr. Trafo	Leuchtstofflampen mit Steuergerät 0-10 V	Fluoreszenz-lampen	LED		
HD4433 HC4433 HS4433	110/230 V a.c	50/60 Hz	230 V a.c	2000 W	2000 W	1000 VA	4,3 A	1000 VA	2,1 A	500 VA	2,1 A	
			110 V a.c	1000 W								8,5 A
HD4434 HC4434 HS4434	110/230 V a.c	50/60 Hz	230 V a.c	Maxi. 400 W	400 W	400 W	400 W	400 VA	-	-	-	
				Min. 40 W	0,2 A	40 W	0,2 A	40 W	0,2 A	40 VA	0,2 A	-
			110 V a.c	Maxi. 200 W	1,7 A	200 W	1,7 A	200 W	1,7 A	200 VA	1,7 A	-
				Min. 20 W	0,2 A	20 W	0,2 A	20 W	0,2 A	20 VA	0,2 A	-

Erkennungsbereich

HD/HC/HS4433

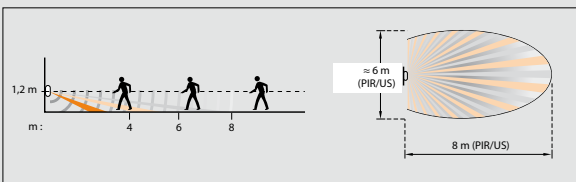


HD/HC/HS4434

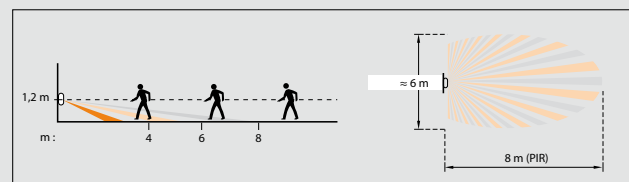

Verdrahtungsbeispiel

HD/HC/HS4433

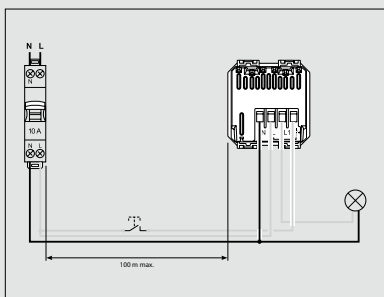

HD/HC/HS4434

